

Hochverfügbare Steuerbefehlübertragung

SAFECOM


Funkfernsteuerungen

Serie E 16 Modell KTC01




Diese hochverfügbare Funk - Steuerbefehlsübertragung kommt überall dort zum Einsatz wo kein Handsender gewünscht wird, so zum Beispiel bei SPS Steuerungen und Fahrzeugen ohne Kabelanbindung.

VERBINDUNGSSCHALTPLAN

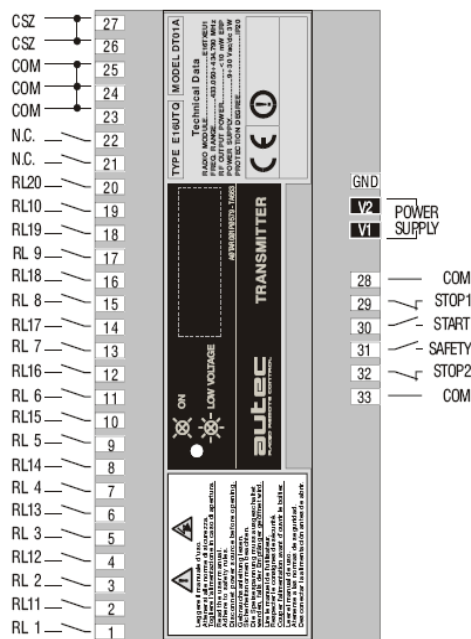

Sendereinheit

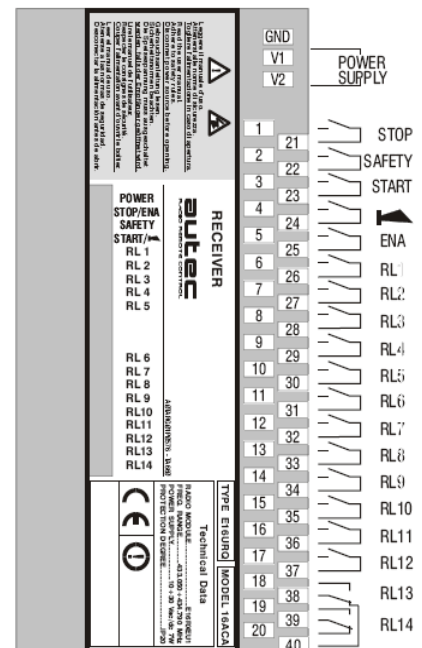

Empfängereinheit

Jede Funkanlage besteht aus:

- Sendereinheit
- Empfängereinheit
- Antenne der Sendereinheit
- Antenne der Empfängereinheit
- Betriebsanleitung
- CE Konformitätserklärung
- Garantieschein
- Wartungshandbuch
- Funkgerät Frequenz 433 MHz R&TTE

Wesentliche Optionen

- Erweiterungsmodul für 6 zusätzliche Relais
- Funkgerätfrequenz 870 MHz R&TTE
- Speisegerät 230 VAC für Montage auf DIN Schiene

Technische Angaben

Arbeitsfrequenz (433 MHz)	433,075-433,775 MHz
Arbeitsfrequenz (870 MHz)	869,7-870 MHz
Benutzbare Funkkanäle (433 MHz)	16 automatisch/32 manuell
Benutzbare Funkkanäle (870 MHz)	12 automatisch/12 manuell
Reichweite	200 m
Arbeitstemperatur	(-20° C) – (+70° C)
IP-Schutzgrad	IP20
Hamming Distanz	>8
Anzahl übertragbare Steuerbefehle	14/20 (mit Erweiterungsmodul)
Zeitgleiche Ansteuerungen	10
Antenne	Abgesetzt mit 2 m Kabel

Sendeeinheit:

Speisung	9-30 VDC/AC 3 W
Gewicht	400 g

Empfängereinheit:

Speisung	10-30 VDC/AC 7 W
Belastung Stopkontakt	4A
Belastung der Steuerkontakte	4A
Gewicht	500 g